



Car-Pro C-quartz Seramik Kaplama

Seramik Kaplama Nasıl Uygulanır ?



Seramik Kaplama Nasıl Uygulanır?

- Biliyorsunuz ki Car-Pro ile alakalı hızla ilerlemekteyiz, bunun sebebi gerçekten iyi bir ekip, doğru uygulama ve ürünün kuvvetidir.
- Ancak seramik kaplama hakkında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır.
- Uygulama yapılacak aracın mutlaka boya koruma hazırlıklarının yapılması(Ma*Fra Step Serisi), yüzey çiziklerinin minimize edilmesi gerekir. Çünkü seramik kaplama kaportanın yüzeyine bir cam tabakası oluşturacaktır. Zemin ne kadar güzelse o kadar net bir görüntü sağlayacaktır.

Seramik Kaplama Nasıl Uygulanır?

- Tüm yüzey çizikleri ve boya koruma işlemleri yapıldıktan sonra araç Fast-Cleaner ile temizlenir ve hiçbir sıvı kalmayacak şekilde kurulanır.
- Paket içeriğinde;
- Seramik Kaplama
- 4 adet Küçük Sarı Uygulama Bezi
- Uygulama Pedi (Sünger Şeklinde)
- Soğutucu (Silica) Sprey
- Son olarak ta Büyük Kurulama Bezi bulunmaktadır.

Seramik Kaplama Nasıl Uygulanır?

- Uygulanacak bölge sınırları seramik kaplama ile yatay hareketlerle çizilerek sınırları içi yatay veya dikey hareketlerle sınırların içi doldurulur.
- Sınırlar dikkatli çizilmeli ve sınır içi doldurulurken asla yüzeyde boşluk bırakılmamalıdır.
- **Seramik kaplama yapılırken asla dairesel hareketlerle uygulanmamalıdır.**
- Yaklaşık 10-25°C sıcaklıkta 12-15 Dk civarında seramik kaplama beklemeye alınır.
- Sonrasında soğutucu sıkılarak dairesel hareketlerle seramik kaplama iyice yüzeye yedirilir.
- Bez izi kalmayacak şekilde dairesel hareketlerle silmeye devam edilir.
- **Dairesel hareketler sadece kurulama aşamasında yapılmalıdır.**

Seramik Kaplama Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

- Seramik kaplama sınırları çizildikten sonra sınır doldurma işlemi yapılırken asla boşluk bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 10°C'nin altında ise bekleme süreci en fazla 20 Dk. Olmalıdır. Eğer bu derecenin üzerindeyse maksimum 15 Dk. Beklenmelidir. Aksi takdirde
- Seramik kaplamada kurulama esnasında asla bez izi bırakılmamalıdır. Bez izi bulanık bir parlaklık yaratabilir. Mümkün olduğunca projektör ortamında veya gün ışığından faydalanabileceğiniz bir ortamda uygulama yapınız.
- Bez izi kalırsa dairesel hareketlerle silme işlemine devam edilmelidir.
- Seramik kaplama uygulandıktan sonra asla dokunulmamalıdır herhangi bir iz oluştuğunda seramik kaplama yüzeyinde bu belirti kalabilir.
- Uygulama alanı su ve nemden arındırılmış kuru bir ortam olmalıdır. Basıncı su tabancasından çıkan su moleküllerine dahi maruz bırakılmamalıdır. Kuruduktan sonra leke yapar.
- Tüm işlemler bittikten sonra araç kapalı ortamda 3 saat kurumaya terk edilmelidir.
- Araç en kısa 12 saat sora yıkanabilir veya yağmur suyuna maruz kalabilir.
- Tüm bu işlemler doğru ve zamanlı yapıldığı takdirde üründen mükemmel sonuç alacağınız kesindir.
- Ürünün kuvvetinden dolayı uygulama çok dikkat ister.

Seramik Kaplama Uygulamasından Sonra Karşılaşacağımız Durumlar...

- Seramik kaplama tamamen parlaklık veren kaporta yüzeyine yapışarak dayanım gösteren koruyucu bir maddedir.
- Seramik kaplamanın su iticilik özelliği zamanla yok olabilmektedir. Bu seramik kaplamanın çıktığı veya deforme olduğu anlamına gelmez. Sadece son “soğutucu” diye tabir ettiğimiz seramik kaplamanın yüzeye kolay yapışmasını ve yüzeye dağıtmasını sağlayan “silica” zamanla seramik yüzeye yapıştığından soğutucu özelliğini, görevini yaptıktan sonra gider. Bu gayet normal bir durumdur.
- Özellikle bir araç her gün yıkanıyorsa kullanılan kurulama bezinin ve yıkama köpüğünün kimyasal oranları aracın materyallerine uyum sağlamıyorsa ömrünü daha da kısaltabilir.
- Yeni seramik uygulama yapılmış araca alkol tiner vb. kimyasallar dökülmemelidir. Henüz yüzeyde kurumamış olan seramik bu kimyasallar sonucunda zarar görebilir veya çıkabilir.
- Seramik kaplama yapılan araçta çizikler oluşabilir, ancak çizikin boyutu, mukavemeti, yönü ve çizen aletin keskinliği de önemlidir.

Seramik Kaplama Uygulamasından Sonra Karşılaşacağımız Durumlar...

- Asıl amaç aracı çiziklerden mümkün olduğunca koruyabilmektir. Bu da seramik kaplama yapılan araç çizilmez anlamına gelmiyor.
- Bu konuyla alakalı çok az da olsa şikayet aldık fakat çizilen kısım boya değil seramik kaplama olmuştur. Lokal pasta ve parça seramik yapılarak bu sorun giderilmiştir.
- Seramik Kaplama aracın yüzeyine bir katman oluşturmaktadır. Hatta bunu koyu renk araçlarda (özellikle siyah ve koyu mavi araçlarda) aracın ön kaputunu bantla ikiye bölerek ve bir tarafa uygulama yapılarak daha rahat görebilirsiniz.
- Seramik kaplama gerçekten kuvvetli bir üründür. Ancak ürün 24 saat sonra tem anlamıyla kurumaktadır.(ortalama 10-25°C sıcaklıkta)
- Uygulama sonrasında kurutma için araç bırakıldığında araca dokunulmaması gerekir. Eğer parmak izi kalırsa seramik kaplama kurduğunda bu iz de kalır.
- Uygulama esnasında aracın üzerinde bez lekesi kalmamalıdır. Kalan bez lekesi aracın üzerinde kalırsa kaportada bulanık bir parlaklık belirebilir.
- Ürünü fazla kullanmak çözüm değildir. Aksine bez izi kalmaması için daha fazla çaba sarf edeceksiniz.
- Zemin ne kadar güzelse ne kadar temizse o kadar net sonuç alınır.
- Unutmayın ki kaportanın üzerine cam tabakası koymuş kadar net ayna gibi bir parlaklık sağlayacaktır.

C.QUARTZ™

SERAMİK KAPLAMA NEDEN UYGULANMALIDIR?




CQUARTZ NEDİR ?

CQUARTZ SiO₂ dünyanın en zor malzemelerinden biridir. Ürünün saflık derecesi % 99.9 olduğu için, elmas gibi sert olur. Bu da uygulama yapılan aracın yüzeyin de çok sert ve kalıcı katman yapar.

CQUARTZ yeni bir high-end teknolojisi ile üretilmiş nano bir üründür.

CQUARTZ yapılmakta olan koruyucu nano-tabaka, bir milimetrenin milyonda olan (μ) kalınlıkta ve sadece 0.5 ~ 1 'dir. Bu da bir insan saç telinden çok çok daha incedir.

CQUARTZ çizilmeye dayanıklı ve uzun ömürlü seramik nano parçacıkları içerir.

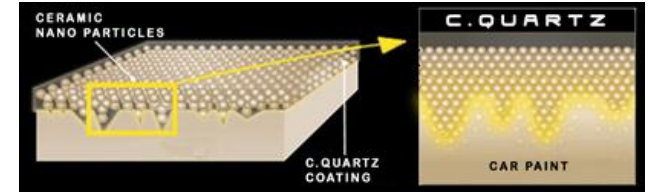

CQUARTZ hidrofobik özellik sunarken araç boya korumasını uzatır.

CQUARTZ'ın uzun yıllar aracınızın yüzeyinde oluşabilecek kirlenmelere karşı kovucu ve koruyucu özellik barındırmaktadır.

CQUARTZ, mükemmel High Gloss etkisi sayesinde, aracınızın boyasının ilk günkü gibi kalmasını sağlar.

CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI

EN İYİ VE UZUN ÖMÜRLÜ BOYA KORUMASI !

Otomobilimiz hangi dış etkenlere maruz kalıyor ?

Bazı bölgelerde 50 dereceye kadar yükselen, bazı bölgelerde -30 dereceye kadar düşen ısı farklılıkları, yağmur, çamur, buz, tuz, reçine, zift, rüzgâr gibi dış etkenlerdir.

Bu etkenler nedeni ile aracınızın boya parlaklığı kaybolur.

CQUARTZ ile aracınız ilk günkü gibi yapılan boya korumasını yıllar boyunca kaybetmemesini sağlıyoruz.



C-QUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI

YOL KİRİNDEN ARACINIZI KORUR

Tüm araç sahiplerinin en çok şikayetçi olduğu ve para harcamak zorunda olduğu neden, aracının her zaman temiz olmasını istemesidir.

Araçlarımızın her zaman parlak ve ışıltılı olmasını isteriz.



CQUARTZ ile aracınızın kirlenmesini yavaşlatacağız ve kirli iken bile parlaklığı devam edecektir.

ASİT YAĞMURUNA KARŞI KORUMA SAĞLAR !

EKSOZ DUMALARINA KARŞI KORUMA SAĞLAR !

Eksoz dumanları , asit yağmurları gibi araca zarar veren gaz ve sıvılar gün geçtikçe aracımızın matlaşmasına ve zarar görmesine neden olur.

C-QUARTZ in seramik kaplaması sayesinde , aracınızın boyası bu tür zararlı kimyasallardan korunduğu için aracınız her zaman ilk günkü gibi kalmaya devam eder.



CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI

ARACINIZI KUŞ PİSLİĞİNE KARŞI KORUR

Aracınızın en korkulu rüyası olan, temizlenmediği zaman cila ve boyasına kadar işleyen asit hiç bir şey ile telafi edilememektedir.

CQUARTZ uygulaması ile kuş pisliği olan yüzey korunuyor. Çok güçlü olan bu asite karşı aracınızı ilk iki gün, sizin müdahale etmeniz için koruma sağlar.



BİTKİ ÖZLERİNE VE REÇİNEYE KARŞI KORUR !

Özellikle yaz aylarında aracınızı güneşe ve sıcak havaya karşı korumak istediğinizde ağaç altlarına koymak isteriz.

Fakat bitki özleri ve ağaç reçineleri geldiğinde temizlemek zordur ve aracınıza zarar verirsiniz.

CQUARTZ uygulaması yapılmış araçlarda çok kolay ve basit bir şekilde aracınızı yıkayarak çıkartabilirsiniz. Aracınız zarar görmez.

CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI

DUMANLARINA VE ASİT YAĞMURUNA KARŞI KORUR !

Eksoz dumanları , asit yağmurları gibi araca zarar veren gaz ve sıvılar gün geçtikçe aracımızın matlaşmasına ve zarar görmesine neden olur.

CQUARTZ in seramik kaplaması sayesinde aracınızın boyası bu tür zararlı kimyasallardan korunduğu için aracınız her zaman ilk günkü gibi kalmaya devam eder.



CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI

**AYLARINDA BUZLANMA, YOLDAKİ TUZ VE
GÜNEŞİN IŞINLARINDAN KORUR !**

Aracımız yaz ve kış aylarında bazı zorlu şartlarla mücadele etmesi gerekir, fakat gün geçtikçe yıpranmaya başlar.

İlk günkü halini kaybetmeye başlar ve belli zamanlarda koruma uygulamalarıyla güzelleştirmek isteriz.

CQUARTZ ile aracınız bu tip dış etkenlerden boyasını her zaman koruyacak boyasına hiçbir zaman bu etkiler ulaşamayacaktır.



CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI

MAKİNELERİ ,FIRÇA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE KARŞI KORUMA !

Bu yaşadığımız hızlı dünyamızda zamanımız çok değerlidir. En çok değer verdiğimiz aracımızın da her zaman temiz olması için hızlı temizleme yöntemleri kullanmaktayız. Bunları yaparken de türlü kimyasallar maddeler de kullanmaktayız.



CQUARTZ yıkama makinalarına ve fırçalara karşı aracınızın üzerindeki kaplama sayesinde boyasının çizilmesini engeller. Ayrıca kimyasallara karşı korumaya devam eder.

ÖZELLİKLER

- *YANGİN VE ALEV GECİKTİRİCİ !*
- *ANTİOKSİDAN*
- *İZOLASYON ÖZELLİĞİ*
- *ANTİ-STATİK*
- *ANTİ-ASİTLER VE TUZ ETKİSİ*
- *MÜKEMMEL PARLAKLIK ETKİSİ,
CİLALİ DURUŞ.*
- *HİDROFOBİK SU İTİCİ*
- *ANTİ-KALSİYUM ETKİSİ*
- *KİR-TUTMAMA VE KENDİ KENDİNİ
TEMİZLEME ETKİSİ(KOLAY TEMİZLENİR)*
- *UV IŞINLARA- HAVA ŞARTLARINA
DAYANIKLILIK*
- *BÖCEK VE HAŞERE KOVUCU*
- *ANTİ-KOROZYON*
- *ARAÇ DEĞERİNİ KORUR*
- *ARACIN MATLAŞMASINI ENGELLER.*

UYGULANAN YERLER

*Boyalı olan tüm karasör
Jantlar
Krom olan yerler
Farlar*



GARANTİ DIŐI HALLER



YIKAMASINI HER ZAMAN FIRÇA İLE YAPANLARIN BİLMESİ GEREKEN, CQUARTZ IN ZİRH OLMADIĞIDIR. SERAMİK KAPLAMA HER NE ŞEKİLDE ÇİZİLSE DAHI ARAÇ SİFİR HALİNDEKİ BOYASI VE CİLASI DİĞER KORUMALARA GÖRE, ÇİZİLMEZ KORUMANIN ALTINDA KALACAKTIR.

KAPLAMANIN ZARAR GÖRMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇABUK BOYA ÜZERİNDEKİ KUŞ PİSLİKLERİNİ ÇIKARIN. CQUARTZ İLK İKİ GÜN BOYUNCA OLANLARDAN KORUYACAKTIR. ONDAN SONRASI GARANTİ DIŐI KALACAKTIR.

ARACA YAPILAN BİR ZİRH DEĞİLDİR. ARACIN KAZA, DARBE VS GİBİ NEDENLERLE HASAR GÖRMESİ, BOYANMASI VE YÜZEYİNİN ZİMPARALANMASI GİBİ UYGULAMALAR GARANTİ KAPSAMI DIŐINDA KALIR. GARANTİ VERİLMEZ.

CQUARTZ seramik kaplama ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz.

Ürün eğitimleri, müşteri problemleri ve gereken satış materyalleri ile daima desteğimiz sizlerle birlikte olacak.

Bilgi ve destek için daima arayabilirsiniz.



C.QUARTZ™